


ТРЕХЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ
SUNG DO VALVE, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ ДИСТРИБЬЮТОР
КОМПАНИЯ «КИМАКО»
+7 (495) 122-01-01

www.kimako.ru

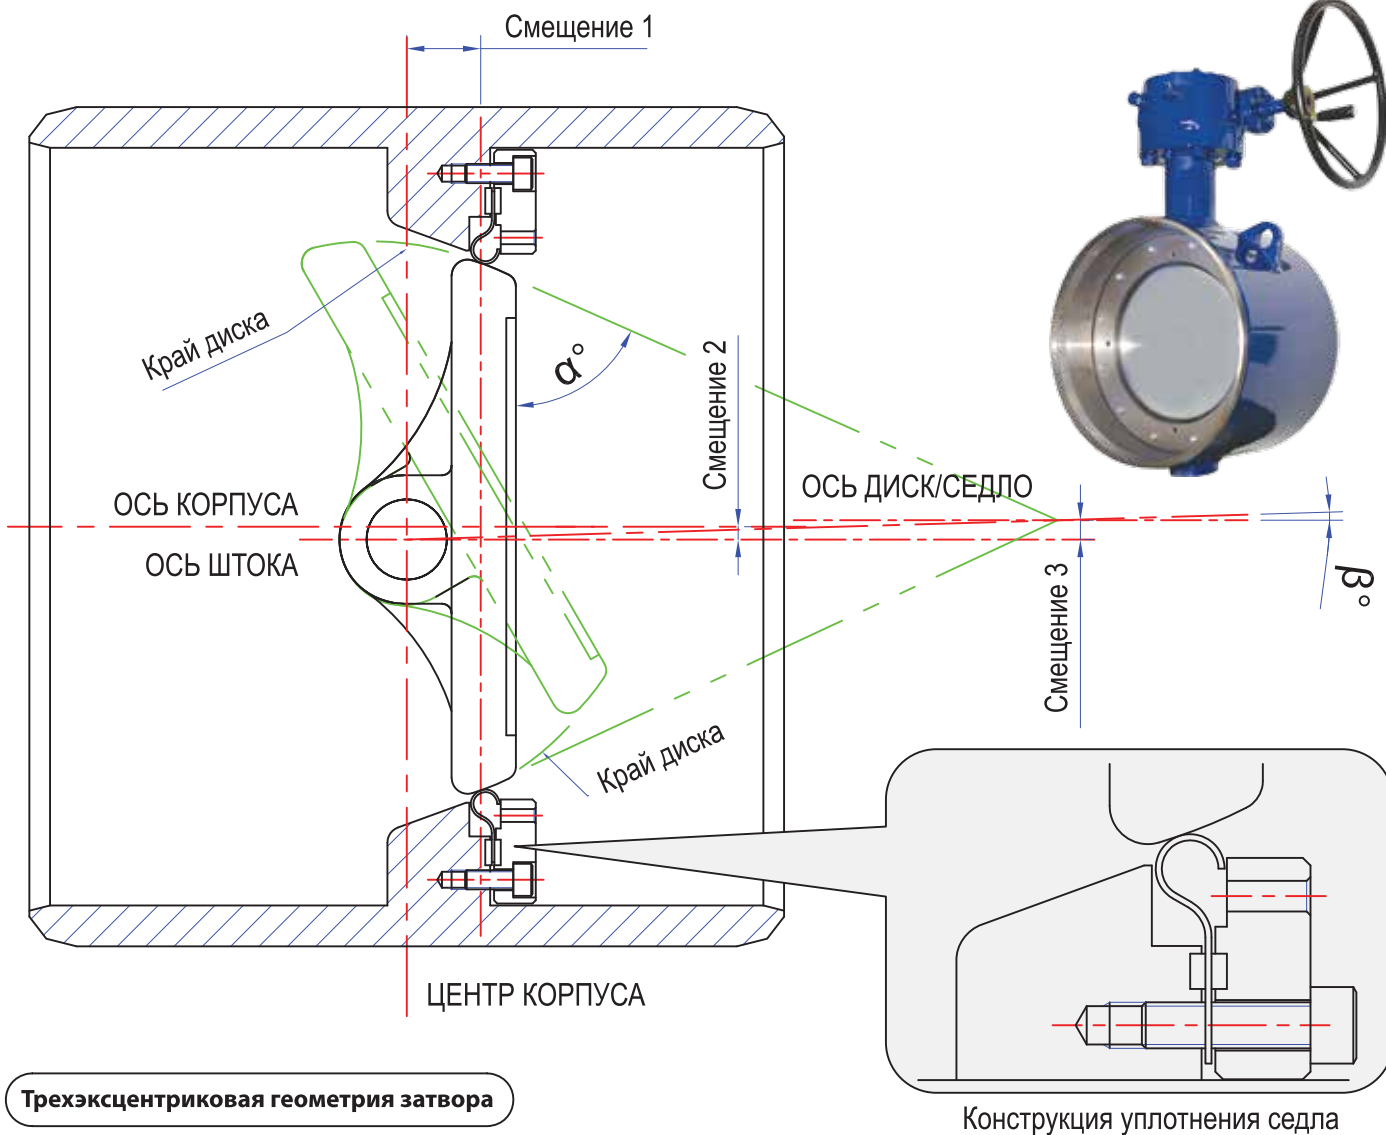

Трехэксцентриковая геометрия затвора

- СМЕЩЕНИЕ 1:** Шток затвора смещается относительно оси седла, чтобы обеспечить наилучший контакт диска с уплотнением седла по всей его окружности.
- СМЕЩЕНИЕ 2:** Ось штока смещается относительно оси корпуса затвора, для обеспечения беспрепятственного закрытия/открытия затвора.
- СМЕЩЕНИЕ 3:** Диск смещается относительно седла (конус седла относительно оси штока) для устранения трения во время закрытия/открытия затвора и для достижения равномерного сжатия уплотнения седла по всей его окружности.

ТРЕХЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ
SUNG DO VALVE, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ ДИСТРИБЬЮТОР
КОМПАНИЯ «КИМАКО»
+7 (495) 122-01-01

www.kimako.ru

График соответствия температуры и давления рабочей среды

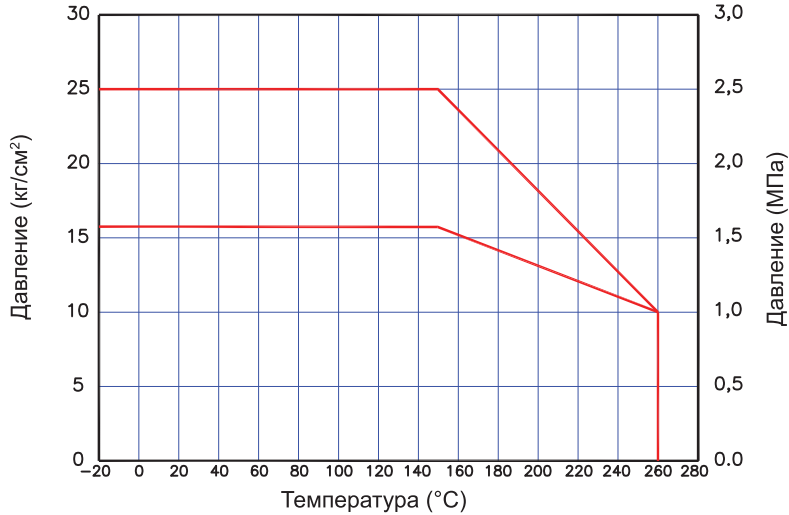


График производительности затворов

